

Identité

- Type machine**
Ventilo-convecteur centrifuge
- Structure portante**
Acier zingué
- Groupe électro-ventilateurs**
Ventilateur centrifuge à double entrée
- Moteur électrique**
Asynchrone monophasé (6 vitesses)
- Filtre air**
Un filtre en tissu de polypropylène alvéolaire avec un cadre métallique
- Echangeur de chaleur Batterie**
Tubes en cuivre avec des ailettes en aluminium
- Connexions hydraulique**
Gauche
Droite (sur demande)
- Panneau de contrôle**
Inclus (mod. BASE)
- Bornier**
Inclus (mod.)
- Certifications**



VCE
x0



Identity

- Unit type**
Centrifugal fan coil units
- Structure**
Galvanized steel sheet
- Fan group**
Double-inlet centrifugal fans
- Electric motor**
Asynchronous single-phase (6 speed)
- Air filter**
Filtering honeycomb polypropylene fabric enclosed within a metal frame
- Coil**
Copper pipe into aluminium fins in continuous block
- Hydraulic connections**
Left
Right (on request)
- Control panel**
Included (mod. BASE)
- Terminal board**
Included (mod.)
- Certifications**



Description unité

- Ventilo-convecteur compact avec une faible épaisseur. Disponible en 12 tailles et 3 versions pour répondre à toutes les exigences des installations.
- Verticale en allège ou posé au sol sur pieds, avec reprise d'air inférieur ou frontale.
 - Horizontale au plafond avec reprise d'air à l'arrière ou frontale.
 - Verticale à encastrer avec refoulement air supérieur ou frontal, horizontale à encastrer avec refoulement air frontal.
- En complément de l'unité de base de nombreux accessoires sont disponibles.

Unit description

- Compact, slim fan coil units. Available in 12 different sizes and 3 versions to satisfy all installation requirements.
- Wall mounted or floor mounted type with supporting feet, with bottom or front air intake.
 - Horizontal ceiling mounted type, with rear or bottom air intake.
 - Vertical wall recessed type, with top or front air outlet; horizontal ceiling concealed type with front air discharge.
- A wide range of options and accessories is available.

Composition unité standard

- Structure portante**
Acier galvanisé (8 / 10 mm) isolée sur toutes les parties en contact direct avec l'air traité. Bac à condensats isolé en tôle galvanisée, avec raccords pour l'évacuation des condensats. Côtés perforés pour faciliter la fixation d'accessoires. Fentes d'ancrage pour un montage facile au mur et la mise à niveau de l'équipement.
- Groupe moto-ventilateur**
Ventilateurs centrifuges à double ouïe, pales horizontales, équilibrés statiquement et dynamiquement. Moteur électrique asynchrone monophasé avec protection contre les surcharges. 6 vitesses (dont 3 connectées). Le moteur est directement couplé au ventilateur et amorti avec des supports élastiques pour limiter le bruit.
- Filtre à air**
Filtre en tissu polypropylène alvéolaire, sur cadre métallique pour faciliter le démontage et le nettoyage. Degré de filtration du modèle standard: UE1. Sur demande disponible avec différents degrés de filtration.
- Echangeur thermique batterie**
Les batteries sont faites en tubes cuivre expansés sur des ailettes aluminium d'un seul bloc. Collecteurs en laiton équipés d'accouplements (GAZ filetés) et de purgeurs facilement accessibles. Raccordements hydrauliques situés sur la gauche (face à la machine). raccordement à droite sur demande.
- Carrosserie**
Fabriqué en acier galvanisé et pré-revêtu d'un film de polychlorure de vinyle pour assurer une haute résistance à la rouille, la corrosion, aux produits chimiques, aux solvants et aux alcools aliphatiques. Sur le dessus sont insérés des grilles en ABS pour la distribution de l'air et un couvercle pour accéder au panneau de contrôle. Couleur: blanc RAL 9010. Autre couleurs selon l'échelle RAL disponible sur demande.

Standard unit composition

- Structure**
Galvanized steel sheet (8/10 mm thick) insulated in all parts in direct contact with the conditioned air. Insulated condensate tray made of galvanised steel sheet, complete with drain plug for complete drainage. Sides with knock-outs for fast fixing of accessories. Wall-anchoring slots for easy fixing and levelling of the unit.
- Fan group**
Double-inlet centrifugal fans with statically and dynamically balanced horizontally-oriented aluminium impellers. Single-phase asynchronous electric motor with overload cutout. 6 speeds of rotation (3 connected). The motor is directly coupled to the fans and cushioned with flexible mountings to ensure low noise.
- Air filter**
Filtering honeycomb polypropylene fabric enclosed within a metal frame to facilitate withdrawal and cleaning. Filtering rate of the standard model: EU1. Available with different filtering rate on request.
- Coil**
Coils are made of copper pipe expanded into aluminium fins in continuous block. Brass headers with female fittings (GAS threads) and easily accessible air vents. In the standard version, the water connections are located on the left (when viewing the outlet). They may be supplied on the right on request.
- Decorative cabinet**
Made in hot-dip galvanized steel sheet pre-coated with PVC to ensure high resistance to rust, corrosion, chemical agents, aliphatic solvents and alcohols. Air grilles made of ABS and the control panel protective flap are inserted in the cabinet top. Standard colour: white RAL9010. Other RAL colours are available on request.

Dimensions

Dimensional

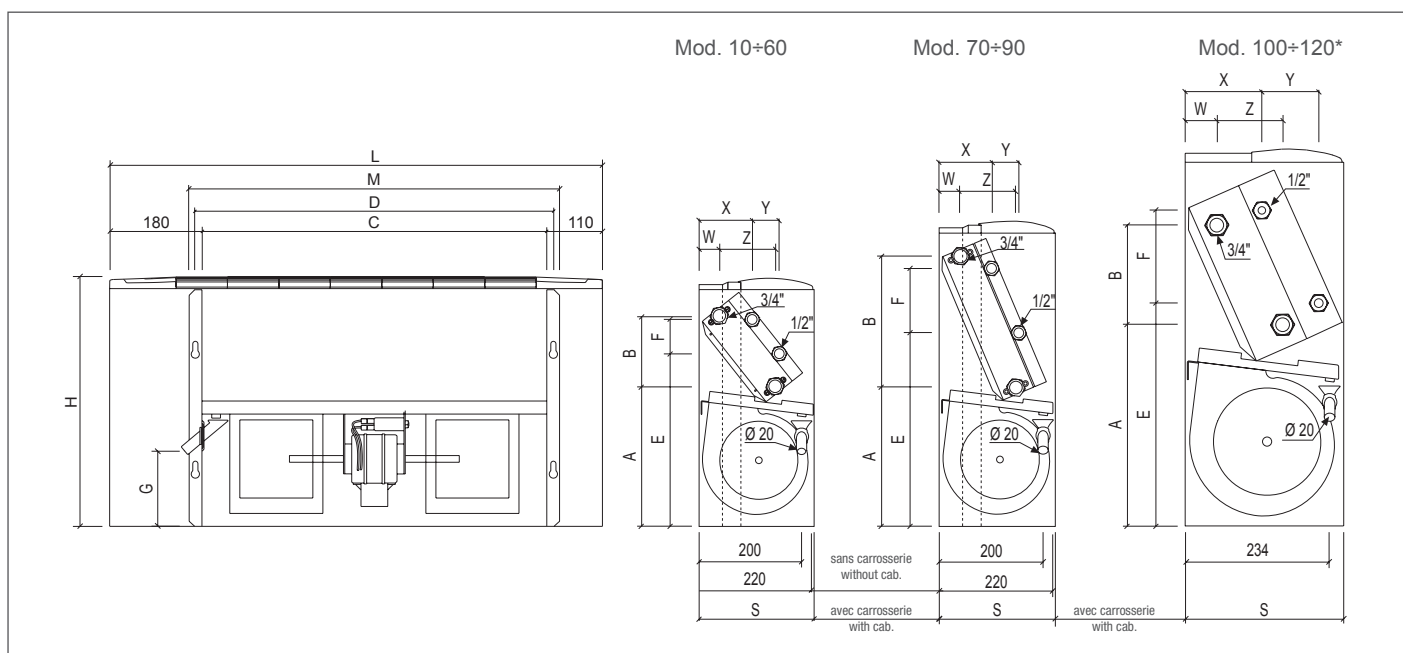
■ Dimensions générales / General dimensions

			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Ventilateurs - Fans			No.	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Batterie standard Standard coil	Rangs / Rows	No.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Raccords / Fittings	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Batterie auxiliaire Auxiliary coil	Rangs / Rows	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Raccords / Fittings	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dimensions externes External dimensions	H	mm	480	480	480	480	480	480	585	585	585	602	602	602
	L	mm	660	860	1060	1060	1260	1260	1260	1460	1460	1660	1960	1960
	S*	mm	225	225	225	225	225	225	225	225	225	257	257	257
Dimensions internes Internal dimensions	M	mm	420	620	820	820	1020	1020	1020	1220	1220	1380	1680	1680
	C	mm	370	570	770	770	970	970	970	1170	1170	1330	1630	1630
	D	mm	395	595	795	795	995	995	995	1195	1195	1356	1656	1656
Connexions hydrauliques batterie standard Standard coil hydraulic connection	A	mm	274	274	274	274	274	274	268	268	268	333	333	333
	B	mm	137	137	137	137	137	137	253	253	253	173	173	173
	W	mm	39	39	39	39	39	39	41	41	41	39	39	39
Connexions hydrauliques batterie auxiliaire Auxiliary coil hydraulic connection	Z	mm	109	109	109	109	109	109	107	107	107	141	141	141
	E	mm	337	337	337	337	337	337	374	374	374	395	395	395
	F	mm	67	67	67	67	67	67	124	124	124	120	120	120
Position évacuation condensats Condensate drain fitting	X	mm	103	103	103	103	103	103	101	101	101	115	115	115
	Y	mm	53	53	53	53	53	53	52	52	52	62	62	62
Poids net / Net weight	G	kg	14	17	22	23	27	28	30	35	36	46	55	57

Note:

* Pour les versions x4 et x5 la dimension doit être augmentée de 10 mm / For x4 and x5 versions, the dimensions has to be increased of 10 mm

■ Dimensions / Dimensional



Note:

* Les dimensions font références à des unités avec les connexions hydrauliques à gauche.
* Dimensions referred to units with left side water connections.


VCE

x0 - x8 - x5

Données techniques
Technical data

VCEx0 Reprise air inférieure - Bottom air intake


	Pf Cool. cap. (7/12°C) kW	Pc Heat cap. (50°C) kW	Débit air Air flow m³/h	Pw Sound pow. dB(A)	L mm	H mm	P mm	Code Code	€
VCE10	0.86	1.27	227	46	660	480	225	A0015090010	385
VCE20	1.28	1.87	289	45	860	480	225	A0015090020	435
VCE30	2.17	2.64	404	44	1060	480	225	A0015090030	485
VCE40	2.52	3.29	453	47	1060	480	225	A0015090040	525
VCE50	3.11	3.66	575	47	1260	480	225	A0015090050	565
VCE60	3.53	4.48	685	52	1260	480	225	A0015090060	605
VCE70	4.10	5.15	708	52	1260	585	225	A0015090070	690
VCE80	5.59	6.75	1058	58	1460	585	225	A0015090080	750
VCE90	6.90	8.13	1242	64	1460	585	225	A0015090090	770
VCE100	7.96	10.9	1356	63	1660	602	257	A0015090100	1265
VCE110	10.0	13.2	2012	67	1960	602	257	A0015090110	1430
VCE120	11.0	13.3	2003	66	1960	602	257	A0015090120	1460



VCE x0

VCEx8 Reprise air frontale avec plinthe - Frontal air intake with socle


	Pf Cool. cap. (7/12°C) kW	Pc Heat cap. (50°C) kW	Débit air Air flow m³/h	Pw Sound pow. dB(A)	L mm	H mm	P mm	Code Code	€
VCE18	0.86	1.27	227	46	660	610	225	A0015090018	435
VCE28	1.28	1.87	289	45	860	610	225	A0015090028	490
VCE38	2.17	2.64	404	44	1060	610	225	A0015090038	540
VCE48	2.52	3.29	453	47	1060	610	225	A0015090048	585
VCE58	3.11	3.66	575	47	1260	610	225	A0015090058	620
VCE68	3.53	4.48	685	52	1260	610	225	A0015090068	665
VCE78	4.10	5.15	708	52	1260	715	225	A0015090078	745
VCE88	5.59	6.75	1058	58	1460	715	225	A0015090088	815
VCE98	6.90	8.13	1242	64	1460	715	225	A0015090098	840
VCE108	7.96	10.9	1356	63	1660	715	257	A0015090108	1365
VCE118	10.0	13.2	2012	67	1960	715	257	A0015090118	1555
VCE128	11.0	13.3	2003	66	1960	715	257	A0015090128	1580



VCE x8

VCEx5 Reprise air frontale - Frontal air intake

	Pf Cool. cap. (7/12°C) kW	Pc Heat cap. (50°C) kW	Débit air Air flow m³/h	Pw Sound pow. dB(A)	L mm	H mm	P mm	Code Code	€
VCE15	0.86	1.27	227	46	660	480	240	A0015090015	410
VCE25	1.28	1.87	289	45	860	480	240	A0015090025	465
VCE35	2.17	2.64	404	44	1060	480	240	A0015090035	520
VCE45	2.52	3.29	453	47	1060	480	240	A0015090045	565
VCE55	3.11	3.66	575	47	1260	480	240	A0015090055	610
VCE65	3.53	4.48	685	52	1260	480	240	A0015090065	645
VCE75	4.10	5.15	708	52	1260	585	240	A0015090075	745
VCE85	5.59	6.75	1058	58	1460	585	240	A0015090085	805
VCE95	6.90	8.13	1242	64	1460	585	240	A0015090095	825
VCE105	7.96	10.9	1356	63	1660	602	272	A0015090105	1320
VCE115	10.0	13.2	2012	67	1960	602	272	A0015090115	1495
VCE125	11.0	13.3	2003	66	1960	602	272	A0015090125	1525



VCE x5

- Pour couleur avec RAL spécifique : plus value 210 €/ For special RAL colours: 210 € extra price

- A la commande, spécifier la position des connexions hydraulique à la fin du code.

SX: connexions à gauche (STANDARD si non précisé à la commande)

- When ordering, indicate always the positions of the hydraulic connections after the code.

SX: left connection (STANDARD connexions if not specified in the order)

DX: connexions à droite

DX: right connection

Données techniques


Technical data

VCE

x9 - x1 - x4

VCEx9 Reprise d'air postérieure - Rear air intake


	Pf Cool. cap. (7/12°C) kW	Pc Heat cap. (50°C) kW	Débit air Air flow m³/h	Pw Sound pow. dB(A)	L mm	H mm	P mm	Code Code	€
VCE19	0.86	1.27	227	46	660	480	225	A0015090019	390
VCE29	1.28	1.87	289	45	860	480	225	A0015090029	430
VCE39	2.17	2.64	404	44	1060	480	225	A0015090039	480
VCE49	2.52	3.29	453	47	1060	480	225	A0015090049	520
VCE59	3.11	3.66	575	47	1260	480	225	A0015090059	555
VCE69	3.53	4.48	685	52	1260	480	225	A0015090069	595
VCE79	4.10	5.15	708	52	1260	585	225	A0015090079	680
VCE89	5.59	6.75	1058	58	1460	585	225	A0015090089	745
VCE99	6.90	8.13	1242	64	1460	585	225	A0015090099	765
VCE109	7.96	10.9	1356	63	1660	602	257	A0015090109	1285
VCE119	10.0	13.2	2012	67	1960	602	257	A0015090119	1470
VCE129	11.0	13.3	2003	66	1960	602	257	A0015090129	1500



VCE x9

VCEx1 Reprise air frontale avec plinthe - Frontal air intake with socle


	Pf Cool. cap. (7/12°C) kW	Pc Heat cap. (50°C) kW	Débit air Air flow m³/h	Pw Sound pow. dB(A)	L mm	H mm	P mm	Code Code	€
VCE11	0.86	1.27	227	46	660	610	225	A0015090011	435
VCE21	1.28	1.87	289	45	860	610	225	A0015090021	480
VCE31	2.17	2.64	404	44	1060	610	225	A0015090031	535
VCE41	2.52	3.29	453	47	1060	610	225	A0015090041	575
VCE51	3.11	3.66	575	47	1260	610	225	A0015090051	615
VCE61	3.53	4.48	685	52	1260	610	225	A0015090061	655
VCE71	4.10	5.15	708	52	1260	715	225	A0015090071	740
VCE81	5.59	6.75	1058	58	1460	715	225	A0015090081	810
VCE91	6.90	8.13	1242	64	1460	715	225	A0015090091	830
VCE101	7.96	10.9	1356	63	1660	732	257	A0015090101	1385
VCE111	10.0	13.2	2012	67	1960	732	257	A0015090111	1595
VCE121	11.0	13.3	2003	66	1960	732	257	A0015090121	1625



VCE x1

VCEx4 Reprise d'air frontale - Frontal air intake

	Pf Cool. cap. (7/12°C) kW	Pc Heat cap. (50°C) kW	Débit air Air flow m³/h	Pwa Sound pow. dB(A)	L mm	H mm	P mm	Code Code	€
VCE14	0.86	1.27	227	46	660	480	240	A0015090014	410
VCE24	1.28	1.87	289	45	860	480	240	A0015090024	460
VCE34	2.17	2.64	404	44	1060	480	240	A0015090034	515
VCE44	2.52	3.29	453	47	1060	480	240	A0015090044	550
VCE54	3.11	3.66	575	47	1260	480	240	A0015090054	600
VCE64	3.53	4.48	685	52	1260	480	240	A0015090064	640
VCE74	4.10	5.15	708	52	1260	585	240	A0015090074	725
VCE84	5.59	6.75	1058	58	1460	585	240	A0015090084	795
VCE94	6.90	8.13	1242	64	1460	585	240	A0015090094	815
VCE104	7.96	10.9	1356	63	1660	602	272	A0015090104	1340
VCE114	10.0	13.2	2012	67	1960	602	272	A0015090114	1520
VCE124	11.0	13.3	2003	66	1960	602	272	A0015090124	1555



VCE x4

- Pour couleur avec RAL spécifique : plus value 210 €/ For special RAL colours: 210 € extra price

- A la commande, spécifier la position des connexions hydraulique à la fin du code.

SX: connexions à gauche (STANDARD si non précisé à la commande)

- When ordering, indicate always the positions of the hydraulic connections after the code.

SX: left connection (STANDARD connections if not specified in the order)

DX: connexions à droite

DX: right connection


VCE

x2 - x7 - x3

Données techniques
Technical data

VCEx2 Refoulement air vertical - Vertical air supply


	Pf Cool. cap. (7/12°C) kW	Pc Heat cap. (50°C) kW	Débit air Air flow m³/h	Pw Sound pow. dB(A)	L mm	H mm	P mm	Code Code	€
VCE12	0.86	1.27	227	46	420	460	220	A0015090012	330
VCE22	1.28	1.87	289	45	620	460	220	A0015090022	370
VCE32	2.17	2.64	404	44	820	460	220	A0015090032	410
VCE42	2.52	3.29	453	47	820	460	220	A0015090042	450
VCE52	3.11	3.66	575	47	1020	460	220	A0015090052	480
VCE62	3.53	4.48	685	52	1020	460	220	A0015090062	515
VCE72	4.10	5.15	708	52	1020	565	220	A0015090072	595
VCE82	5.59	6.75	1058	58	1220	565	220	A0015090082	710
VCE92	6.90	8.13	1242	64	1220	565	220	A0015090092	730
VCE102	7.96	10.9	1356	63	1385	585	252	A0015090102	1135
VCE112	10.0	13.2	2012	67	1685	585	252	A0015090112	1270
VCE122	11.0	13.3	2003	66	1685	585	252	A0015090122	1315



VCE x2

VCEx7 Refoulement d'air frontal - Frontal air supply


	Pf Cool. cap. (7/12°C) kW	Pc Heat cap. (50°C) kW	Débit air Air flow m³/h	Pw Sound pow. dB(A)	L mm	H mm	P mm	Code Code	€
VCE17	0.86	1.27	227	46	420	460	220	A0015090017	325
VCE27	1.28	1.87	289	45	620	460	220	A0015090027	365
VCE37	2.17	2.64	404	44	820	460	220	A0015090037	405
VCE47	2.52	3.29	453	47	820	460	220	A0015090047	450
VCE57	3.11	3.66	575	47	1020	460	220	A0015090057	480
VCE67	3.53	4.48	685	52	1020	460	220	A0015090067	515
VCE77	4.10	5.15	708	52	1020	565	220	A0015090077	590
VCE87	5.59	6.75	1058	58	1220	565	220	A0015090087	705
VCE97	6.90	8.13	1242	64	1220	565	220	A0015090097	725
VCE107	7.96	10.9	1356	63	1385	585	252	A0015090107	1130
VCE117	10.0	13.2	2012	67	1685	585	252	A0015090117	1265
VCE127	11.0	13.3	2003	66	1685	585	252	A0015090127	1310



VCE x7

VCEx3 Refoulement air horizontal - Horizontal air supply

	Pf Cool. cap. (7/12°C) kW	Pc Heat cap. (50°C) kW	Débit air Air flow m³/h	Pw Sound pow. dB(A)	L mm	H mm	P mm	Code Code	€
VCE13	0.86	1.27	227	46	420	460	220	A0015090013	335
VCE23	1.28	1.87	289	45	620	460	220	A0015090023	375
VCE33	2.17	2.64	404	44	820	460	220	A0015090033	415
VCE43	2.52	3.29	453	47	820	460	220	A0015090043	460
VCE53	3.11	3.66	575	47	1020	460	220	A0015090053	490
VCE63	3.53	4.48	685	52	1020	460	220	A0015090063	525
VCE73	4.10	5.15	708	52	1020	565	220	A0015090073	605
VCE83	5.59	6.75	1058	58	1220	565	220	A0015090083	715
VCE93	6.90	8.13	1242	64	1220	565	220	A0015090093	735
VCE103	7.96	10.9	1356	63	1385	585	252	A0015090103	1140
VCE113	10.0	13.2	2012	67	1685	585	252	A0015090113	1280
VCE123	11.0	13.3	2003	66	1685	585	252	A0015090123	1325



VCE x3

- A la commande, spécifier la position des connexions hydraulique à la fin du code.
SX: connexions à gauche (STANDARD si non précisé à la commande)
- When ordering, indicate always the positions of the hydraulic connections after the code.
SX: left connection (STANDARD connections if not specified in the order)

DX: connexions à droite

DX: right connection

Ventilo-convecteur centrifuge Centrifugal fancoil unit

VCE
xx6

Identité

- Type machine**
Ventilo-convecteur centrifuge
- Structure portante**
Acier galvanisé isolé
- Groupe électro-ventilateur**
Ventilateur centrifuge à double aspiration
- Moteur électrique**
99Asynchrone monophasé (3 vitesses)
- Filtre à air**
Un filtre en tissu de polypropylène alvéolaire avec un cadre métallique
- Echangeur thermique Batterie**
Tubes en cuivre avec des ailettes en aluminium
- Connexions hydrauliques**
Gauche
Droite (sur demande)
- Panneau de contrôle**
Inclus (mod. BASE)
- Bornier**
-
- Certifications**
CE



Identity

- Unit type**
Centrifugal fan coil units
- Structure**
Galvanized steel sheet
- Fan group**
Double-inlet centrifugal fans
- Electric motor**
Asynchronous single-phase (3 speed)
- Air filter**
Filtering polyester fabric enclosed within a metal frame
- Coil**
Copper pipe into aluminium fins in continuous block
- Hydraulic connections**
Left
Right (on request)
- Control panel**
Included (mod. BASE)
- Terminal board**
-
- Certifications**
CE

Description unité

- Ventilo-convecteur compact avec une épaisseur réduite.
- Disponible en 8 tailles pour répondre à toutes les contraintes des installations.
- Vertical suspendu avec reprise d'air inférieure et refoulement air frontal.
- En complément de l'unité de base sont disponibles une vaste gamme d'accessoires.

Unit description

- Compact, slim fan coil units.
- Available in 8 different sizes to satisfy all installation requirements.
- Wall mounted with bottom air intake air and frontal air supply.
- A wide range of options and accessories is available.

Composition unité standard


- **Structure portante**
Tôle en acier galvanisé (8 / 10 mm) isolée sur toutes les parties en contact direct avec l'air traité. Bac à condensats isolés en tôle galvanisée, avec raccords pour l'évacuation des condensats. Côtés perforés pour faciliter la fixation d'accessoires. Fentes d'ancrage pour un montage facile au mur et la mise à niveau de l'équipement.
- **Groupe moto-ventilateurs**
Ventilateurs centrifuges à double ouïe, pâles horizontales équilibrés statiquement et dynamiquement. Moteur électrique asynchrone monophasé avec protection contre les surcharges. 6 vitesses (dont 3 connectés). Le moteur est directement couplé au ventilateur et amorti avec des supports élastiques pour limiter le bruit.
- **Filtre air**
Filtre en tissu polypropylène alvéolaire, sur cadre métallique pour faciliter le démontage et le nettoyage.
Degré de filtration du modèle standard: UE3.
Sur demande disponible avec différents degrés de filtration.
- **Batterie échange thermique**
Les batteries sont faites en tubes cuivre expansés sur des ailettes aluminium d'un seul bloc.
Collecteurs en laiton équipés d'accouplements (GAZ filetés) et de purgeurs facilement accessibles.
Raccordements hydrauliques situés sur la gauche (face à la machine). raccordement à droite sur demande.
- **Carrosserie**
Fabriqué en acier galvanisé et pré-revêtu d'un film de polychlorure de vinyle pour assurer une haute résistance à la rouille, la corrosion, aux produits chimiques, aux solvants et aux alcools aliphatiques. Sur le dessus sont insérés des grilles en ABS pour la distribution de l'air et un couvercle pour accéder au panneau de contrôle.
Couleur: blanc RAL 9010. Autre couleurs selon l'échelle RAL disponible sur demande.

Standard unit composition

- **Structure**
Galvanized steel sheet (8/10 mm thick) insulated in all parts in direct contact with the conditioned air. Insulated condensate tray made of galvanised steel block, complete with drain plug for complete drainage.
Sides with knock-outs for fast fixing of accessories. Wall-anchoring slots for easy fixing and levelling of the unit.
- **Fan group**
Double-inlet centrifugal fans with statically and dynamically balanced horizontally-oriented aluminium impellers. Single-phase asynchronous electric motor with overload cutout. 3 speeds of rotation. The motor is directly coupled to the fans and cushioned with flexible mountings to ensure low noise.
- **Air filter**
Filtering Polyester fabric enclosed within a metal frame to facilitate withdrawal and cleaning.
Filtering rate of the standard model: EU3.
Available with different filtering rate on request.
- **Coil**
Coils are made of copper pipe expanded into aluminium fins in continuous block. Brass headers with female fittings (GAS threads) and easily accessible air vents. In the standard version, the water connections are located on the left (when viewing the outlet).
They may be supplied on the right on request.
- **Decorative cabinet**
Made in hot-dip galvanized steel sheet pre-coated with PVC to ensure high resistance to rust, corrosion, chemical agents, aliphatic solvents and alcohols. Air grilles are made of ABS and the control panel protective flap are inserted in the front of cabinet.
Standard colour: white RAL9010.
Other RAL colours are available on request.

Ex6 Refoulement air frontal - Frontal air supply

	Pf Cool. cap. (7/12°C) kW	Pc Heat cap. (50°C) kW	Débit air Air flow m³/h	Pw Sound pow. dB(A)	L mm	H mm	P mm	Code Code	€
E56	0.85	1.51	286	56	560	480	200	0300562061	420
E106	0.98	1.81	337	54	760	480	200	0301062061	460
E206	1.32	2.24	337	54	760	480	200	0302062061	480
E306	2.34	3.02	432	54	960	480	200	0303062061	575
E406	3.39	4.06	577	58	1160	480	200	0304062061	665
E606	3.79	5.55	834	61	1360	480	200	0306062061	760
E806	4.17	5.99	926	63	1360	480	200	0308062061	835
E1006	5.42	7.34	1178	62	1460	480	200	0310062061	1015



E xx6

- Pour une couleur avec RAL spécial : plus value de 210 €/ For special RAL colours: 210 € extra price

- A la commande, spécifier la position des connexions hydraulique à la fin du code.

SX: connexions à gauche (STANDARD si non précisé à la commande)

- When ordering, indicate always the positions of the hydraulic connections after the code.

SX: left connection (STANDARD connections if not specified in the order)

DX: connexions à droite

DX: right connection

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Les moteurs "brushless", aussi connu comme moteurs à commutation électronique ou ECM, sont des moteurs électriques à aimants permanents.

Grâce à leur technologie de construction ils permettent une plus grande efficacité, permettant d'économiser plus de 50% d'énergie par rapport à un moteur conventionnel en fonctionnement normal. L'absence de balais sur le moteur offre un fonctionnement silencieux de l'unité et même à pleine charge.

Un autre avantage important est que la technologie brushless, ayant un onduleur intégré, permet de contrôler la vitesse du moteur en continu par un signal 0-10v. La possibilité d'ajuster la vitesse à la charge thermique permet d'améliorer la consommation énergétique, mais également le confort et le niveau sonore.

Les moteurs "brushless" peuvent être couplés avec le régulateur CD2/X6E.

Brushless DC motors, also known as electronically commutated motors ECM are electric motors with permanent magnets. By virtue of its constructive technology they offer an higher efficiency, which allows to have saving of more than 50% compared with the traditional electrical motors. Brushless means the unit guarantees a low noise level even when it works at full load.







Another important advantage of the brushless technology is having an integrated inverter which can modulate continuously the speed through a 0-10V signal. This possibility allows to further increase the energy savings in partial load conditions and allows to "follow" the heat load getting more thermal and acoustic comfort.

The ECM motors can be combined with the control CD2/X6E.







Juin 2014

	Modèle Model	Données techniques Technical data	Code Code	€
Moteur "Brushless" Brushless motor	VCE 10	0-10 V	A0055660052	375
	VCE 20		A0055660053	365
	VCE 30		A0055660054	345
	VCE 40		A0055660055	345
	VCE 50		A0055660056	340
	VCE 60		A0055660057	340
	VCE 70		A0055660058	340
	VCE 80		A0055660059	475
	VCE 90		A0055660060	475
	VCE 100		A0055660078	400
	VCE 110		A0055660079	375
	VCE 120		A0055660080	375
Moteur haute pression High pressure motor Moteur haute pression (Disponible seulement pour les modèles ci-joints) High pressure motor (Available only for listed models)	E306	230 V 1 Ph 50 Hz	A0055660008	25
	E406		A0055660009	25
	E606		A0055660010	25
	VCE 20	230 V 1 Ph 50 Hz	A0055660002	25
	VCE 30-40		A0055660003	25
	VCE 50-60		A0055660004	25
	VCE 70		A0055660005	25








ACCESSOIRES - ACCESSORIES

		Modèle Model	Données techniques Technical data	Code Code	€
	Batterie chaude auxiliaire 1 rang pour système 4 tubes <i>Auxiliary 1 row heating coil for 4 pipe system</i>	VCE 10	1260 W (70/60°C)	A0055560001	80
		VCE 20	1890 W (70/60°C)	A0055560002	100
		VCE 30	2730 W (70/60°C)	A0055560003	105
		VCE 40	2880 W (70/60°C)	A0055560004	105
		VCE 50	3490 W (70/60°C)	A0055560005	120
		VCE 60	4140 W (70/60°C)	A0055560006	130
		VCE 70	5040 W (70/60°C)	A0055560007	150
		VCE 80	6200 W (70/60°C)	A0055560008	155
		VCE 90	7670 W (70/60°C)	A0055560009	170
		VCE 100	8370 W (70/60°C)	A0055560010	200
		VCE 110	10090 W (70/60°C)	A0055560011	230
		VCE 120	11390 W (70/60°C)	A0055560012	235
	Batterie 4 rangs pour système 2 tubes (fournie montée) Données techniques : Pf (W) 7-12°C (froid) Pc (W) 50°C (chaud) <i>4 rows coil for 2 pipe system (supplied installed) Technical data: PC (W) 7-12°C (cooling) PH (W) 50°C (heating)</i>	VCE 10	4R - 4C Pf 1030 W Pc 1430 W	A0055560014	90
		VCE 20	4R - 4C Pf 1310 W Pc 2010 W	A0055560015	90
		VCE 30	4R - 4C Pf 2430 W Pc 2930 W	A0055560016	95
		VCE 40	4R - 4C Pf 2770 W Pc 3550 W	A0055560017	100
		VCE 50	4R - 4C Pf 3510 W Pc 4050 W	A0055560018	100
		VCE 60	4R - 4C Pf 3950 W Pc 4900 W	A0055560019	120
		VCE 70	4R - 4C Pf 4900 W Pc 5660 W	A0055560020	135
		VCE 80	4R - 8C Pf 6470 W Pc 7700 W	A0055560021	140
		VCE 90	4R - 8C Pf 7940 W Pc 9160 W	A0055560022	150
		VCE 100	4R - 6C Pf 9610 W Pc 11640 W	A0055560023	180
		VCE 110	4R - 8C Pf 12430 W Pc 15600 W	A0055560024	210
		VCE 120	4R - 8C Pf 13440 W Pc 15450 W	A0055560025	210
	Batterie détente directe - R407C Température d'évaporation : 5°C Sur chauffe : 3°C Température de condensation : 45°C Sous refroidissement : 10°C Température air : 27°C Humidité relative : 47% <i>Direct expansion coil - R407C Evaporation temperature: 5°C Overheating: 3°C Condensation temperature: 45°C Sub-cooling: 10°C Air temperature: 27°C Relative humidity: 47%</i>	VCE 10	3R - 2C 1340 W	A0055560026	40
		VCE 20	3R - 2C 1980 W	A0055560027	40
		VCE 30	3R - 2C 2840 W	A0055560028	40
		VCE 40	3R - 2C 3080 W	A0055560235	40
		VCE 50	3R - 3C 3900 W	A0055560029	45
		VCE 60	3R - 3C 4440 W	A0055560236	45
		VCE 70	3R - 6C 4890 W	A0055560030	65
		VCE 80	3R - 6C 7130 W	A0055560031	20
		VCE 90	3R - 6C 7980 W	A0055560237	20
		VCE 100	3R - 6C 8670 W	A0055560032	90
		VCE 110	3R - 8C 12200 W	A0055560033	150
		VCE 120	3R - 8C 12200 W	A0055560238	150
	Bac à condensats auxiliaire (pour unité VERTICALE) <i>Auxiliary drain pan (for VERTICAL units)</i>	VCE 10-90	187 x 25 x 102 mm	A0055640049	15
		VCE 100-120	246 x 25 x 130 mm	A0055640050	15
	Bac à condensats auxiliaire (pour unité HORIZONTALE) <i>Auxiliary drain pan (for HORIZONTAL units)</i>	VCE 10-60	130 x 12 x 360 mm	A0055640051	15
		VCE 70-90 SX	150 x 12 x 470 mm	A0055640064	15
		VCE 70-90 DX	150 x 12 x 470 mm	A0055640065	15
		VCE 100-120	160 x 12 x 360 mm	A0055640066	15
	Pied pour modèle non carrossé <i>Recessed feet</i>	VCE 10-90	97 x 211 mm H= 130mm	A0055490009	25
		VCE 100-120	138 x 240 mm H= 130mm	A0055490010	25
	Pied laqué <i>Painted feet</i>	VCE 10-90	110 x 225 mm H= 130mm	A0055490004	30
		VCE 100-120	110 x 256 mm H= 130mm	A0055490005	35
	Pied laqué + cache arrière pour unité non carrossé <i>Painted feet + back panel for unit with cabinet</i>	VCE 10-90	110 x 225 mm H= 130mm	A0055490007	50
		VCE 100-120	110 x 257 mm H= 130mm	A0055490008	60






ACCESSOIRES - ACCESSORIES

		Modèle Model	Données techniques Technical data		Code Code	€
x0 - x5 - x8 vertical avec panneau commande vertical with control panel 	Kit résistance électrique (résistance électrique + grille en nylon + thermostat de sécurité) fourni monté <i>Electric heater kit (electric heater + nylon grills + safety thermostat) supplied installed</i>	VCE 1x	600 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550045	190
		VCE 2x	1000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550046	200
		VCE 3x-4x	1000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550047	220
		VCE 5x-6x	2000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550048	235
		VCE 7x	2000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550049	235
		VCE 8x-9x	3000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550050	245
		VCE 10x	3000 / 4000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550051	465
		VCE 11x-12x	3000 / 4500 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550052	485
x1 - x4 - x9 horizontal avec bornier horizontal with terminal board 	Kit résistance électrique (résistance électrique + grille en nylon + thermostat de sécurité) fourni monté <i>Electric heater kit (electric heater + nylon grills + safety thermostat) supplied installed</i>	VCE 1x	600 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550053	190
		VCE 2x	1000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550054	200
		VCE 3x-4x	1000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550055	220
		VCE 5x-6x	2000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550056	235
		VCE 7x	2000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550057	235
		VCE 8x-9x	3000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550058	245
		VCE 10x	3000 / 4000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550059	465
		VCE 11x-12x	3000 / 4500 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550060	485
x2 - x3 - x7 modèles non carrossés concealed 	Kit résistance électrique (résistance électrique + thermostat de sécurité) fourni monté <i>Electric heater kit (electric heater + safety thermostat) supplied installed</i>	VCE 1x	600 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550061	180
		VCE 2x	1000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550062	190
		VCE 3x-4x	1000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550063	205
		VCE 5x-6x	2000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550064	220
		VCE 7x	2000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550065	220
		VCE 8x-9x	3000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550066	220
		VCE 10x	3000 / 4000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550067	440
		VCE 11x-12x	3000 / 4500 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550068	455
x0 - x5 - x8 vertical sans panneau commande vertical without control panel 	Kit résistance électrique (résistance électrique + grille en nylon + thermostat de sécurité) fourni monté <i>Electric heater kit (electric heater + nylon grills + safety thermostat) supplied installed</i>	VCE 1x	600 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550069	190
		VCE 2x	1000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550070	200
		VCE 3x-4x	1000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550071	220
		VCE 5x-6x	2000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550072	235
		VCE 7x	2000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550073	235
		VCE 8x-9x	3000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550074	245
		VCE 10x	3000 / 4000 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550075	465
		VCE 11x-12x	3000 / 4500 W	230V / 1Ph / 50Hz	A0055550076	485
	Pompe de relevage des condensats UNITES HORIZONTALES Fourni montée <i>Drain pump HORIZONTAL FAN COIL Installed kit</i>	VCE 10-60	8 l/h 0 l/h	(0 m.c.a.) (6 m.c.a.)	A0055650000	285
		VCE 70-120	20 l/h 0 l/h	(0 m.c.a.) (6 m.c.a.)	A0055650001	285
	Pompe d'évacuation des condensats UNITES VERTICALES Fourni montée <i>Drain pump VERTICAL FAN COIL Installed kit</i>	VCE 10-60	8 l/h 0 l/h	(0 m.c.a.) (6 m.c.a.)	A0055650002	285
		VCE 70-120	20 l/h 0 l/h	(0 m.c.a.) (6 m.c.a.)	A0055650003	285







ACCESSOIRES - ACCESSORIES

		Modèle Model	Dimensions - Dimensions [mm]			Code Code	€
			L	H	P		
 VCE x0	Kit prise d'air neuf avec grille (inclus pieds laqués) - livré monté Max. 8% air neuf <i>Manual fresh air louver kit (painted feet included) supplied installed Max. external air 8%</i>	VCE 1x	465	130	210	A0055470001	75
		VCE 2x	665	130	210	A0055470002	80
		VCE 3x-4x	865	130	210	A0055470003	85
		VCE 5x-7x	1065	130	210	A0055470004	90
		VCE 8x-9x	1265	130	210	A0055470005	95
 VCE x8	Kit prise d'air neuf avec grille livré monté Max. 8% air neuf <i>Manual fresh air louver kit supplied installed Max. external air 8%</i>	VCE 1x	397	130	190	A0055470021	50
		VCE 2x	597	130	190	A0055470022	55
		VCE 3x-4x	797	130	190	A0055470023	60
		VCE 5x-7x	997	130	190	A0055470024	65
		VCE 8x-9x	1197	130	190	A0055470025	70
 VCE x8	Kit prise d'air neuf avec grille non monté Max. 8% air neuf <i>Manual fresh air louver kit loose Max. external air 8%</i>	VCE 1x	397	130	190	A005547S021	50
		VCE 2x	597	130	190	A005547S022	55
		VCE 3x-4x	797	130	190	A005547S023	60
		VCE 5x-7x	997	130	190	A005547S024	65
		VCE 8x-9x	1197	130	190	A005547S025	70
 VCE x1	Kit prise d'air neuf avec grille livré monté Max. 8% air externe <i>Manual fresh air louver kit supplied installed Max. external air 8%</i>	VCE 1x	399	130	190	A0055470028	60
		VCE 2x	599	130	190	A0055470029	65
		VCE 3x-4x	799	130	190	A0055470030	70
		VCE 5x-7x	999	130	190	A0055470031	70
		VCE 8x-9x	1199	130	190	A0055470032	75
 VCE x2 - x7	Kit prise d'air externe avec grille (pieds encastrés inclus) - livré monté Max. 8% air externe <i>Manual fresh air louver kit (recessed feet included) supplied installed Max. external air 8%</i>	VCE 1x	343	130	220	A0055470039	60
		VCE 2x	543	130	220	A0055470040	65
		VCE 3x-4x	743	130	220	A0055470041	70
		VCE 5x-7x	943	130	220	A0055470042	70
		VCE 8x-9x	1143	130	220	A0055470043	80
 VCE x3	Kit prise d'air externe avec grille livré monté Max. 8% air externe <i>Manual fresh air louver kit supplied installed Max. external air 8%</i>	VCE 1x	343	130	220	A0055470046	65
		VCE 2x	543	130	220	A0055470047	65
		VCE 3x-4x	743	130	220	A0055470048	70
		VCE 5x-7x	943	130	220	A0055470049	75
		VCE 8x-9x	1143	130	220	A0055470050	80
	Motorisation du volet d'air neuf <i>Fresh air louver motor</i>	VCE 10-90	230 V - ON/OFF			A0055480000	220

ACCESSOIRES - ACCESSORIES






		Modèle Model	Dimensions - Dimensions [mm]			Code Code	€
		L	H	P			
 Plenum de refoulement à 90° (isolé) 90° supply plenum (insulated) VCE x2 - x3		VCE 1x	397	195	150	A0055500017	45
		VCE 2x	597	195	150	A0055500018	55
		VCE 3x-4x	797	195	150	A0055500019	60
		VCE 5x-7x	997	195	150	A0055500020	65
		VCE 8x-9x	1197	195	150	A0055500021	70
		VCE 10x	1365	230	164	A0055500022	70
		VCE 11x-12x	1665	230	164	A0055500023	85
 Plenum d'aspiration à 90° 90° air intake plenum VCE x2 - x3 - x7		VCE 1x	397	195	150	A0055500038	40
		VCE 2x	597	195	150	A0055500039	45
		VCE 3x-4x	797	195	150	A0055500040	50
		VCE 5x-7x	997	195	150	A0055500041	55
		VCE 8x-9x	1197	195	150	A0055500042	60
		VCE 10x	1365	230	164	A0055500043	60
		VCE 11x-12x	1665	230	164	A0055500044	75
 Plenum droit de refoulement Straight supply plenum VCE x2 - x3		VCE 1x	397	200	100	A0055500010	35
		VCE 2x	597	200	100	A0055500011	40
		VCE 3x-4x	797	200	100	A0055500012	40
		VCE 5x-7x	997	200	100	A0055500013	45
		VCE 8x-9x	1197	200	100	A0055500014	50
		VCE 10x	1365	250	100	A0055500015	55
		VCE 11x-12x	1665	250	100	A0055500016	65
 Raccord droit d'aspiration Straight air intake plenum VCE x2 - x3 - x7		VCE 1x	397	200	100	A0055500207	35
		VCE 2x	597	200	100	A0055500208	40
		VCE 3x-4x	797	200	100	A0055500209	40
		VCE 5x-7x	997	200	100	A0055500210	45
		VCE 8x-9x	1197	200	100	A0055500211	50
		VCE 10x	1365	250	100	A0055500212	55
		VCE 11x-12x	1665	250	100	A0055500213	65
 Prolongation télescopique pour plenum droit et à 90° Telescopic extension for 90° and straight plenums VCE x2 - x3 - x7		VCE 1x	307	129	102	A0055500031	35
		VCE 2x	507	129	102	A0055500032	35
		VCE 3x-4x	707	129	102	A0055500033	40
		VCE 5x-7x	907	129	102	A0055500034	45
		VCE 8x-9x	1107	129	102	A0055500035	50
		VCE 10x	1328	147	102	A0055500036	55
		VCE 11x-12x	1628	147	102	A0055500037	70

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

		Modèle Model	Dimensions - Dimensions [mm]			Code Code	€
			L	H	P		
 Manchon antivibratile aspiration/refoulement <i>Intake/supply antivibrating joint</i> Dimensions externes <i>External dimension</i>	VCE x2 - x3 - x7	VCE 10	397	135	90 + 110	A0055500145	70
		VCE 20	597	135	90 + 110	A0055500146	75
		VCE 30-40	797	135	90 + 110	A0055500147	90
		VCE 50-70	997	135	90 + 110	A0055500148	105
		VCE 80-90	1197	135	90 + 110	A0055500149	110
		VCE 100	1365	149	90 + 110	A0055500150	125
		VCE 110-120	1665	149	90 + 110	A0055500151	130
 Grille de refoulement en ABS sans filtre ABS <i>ABS outlet grill without filter</i> Dimensions externes <i>External dimension</i>	VCE x2 - x3 - x7	VCE 10	330	155	18	A0055520000	30
		VCE 20	530	155	18	A0055520001	35
		VCE 30-40	730	155	18	A0055520002	40
		VCE 50-70	930	155	18	A0055520003	40
		VCE 80-90	1130	155	18	A0055520004	45
 Grille d'aspiration en ABS avec filtre à air <i>ABS intake grill with air filter</i> Dimensions externes <i>External dimension</i>	VCE x2 - x3 - x7	VCE 10	330	155	18	A0055520025	30
		VCE 20	530	155	18	A0055520026	40
		VCE 30-40	730	155	18	A0055520027	50
		VCE 50-70	930	155	18	A0055520028	55
		VCE 80-90	1130	155	18	A0055520029	60
 Grille de refoulement orientable en aluminium (sans filtre à air) <i>Aluminium adjustable supply grill (with air filter)</i> Dimensions externes <i>External dimension</i>	VCE x2 - x3 - x7	VCE 10	348	173	40	A0055520060	60
		VCE 20	548	173	40	A0055520061	90
		VCE 30-40	748	173	40	A0055520062	125
		VCE 50-70	948	173	40	A0055520063	145
		VCE 80-90	1148	173	40	A0055520064	160
		VCE 100	1376	180	40	A0055520065	210
		VCE 110-120	1676	180	40	A0055520066	245
 Grille d'aspiration fixe en aluminium (avec filtre à air) <i>Aluminium fixed intake grill (with air filter)</i> Dimensions externes <i>External dimension</i>	VCE x2 - x3 - x7	VCE 10	348	173	40	A0055520046	100
		VCE 20	548	173	40	A0055520047	120
		VCE 30-40	748	173	40	A0055520048	140
		VCE 50-70	948	173	40	A0055520049	165
		VCE 80-90	1148	173	40	A0055520050	195
		VCE 100	1380	180	40	A0055520051	205
		VCE 110-120	1680	180	40	A0055520052	240
 Grille d'aspiration fixe en aluminium (sans filtre à air) <i>Aluminium fixed intake grill (without air filter)</i> Dimensions externes <i>External dimension</i>	VCE x2 - x3 - x7	VCE 10	348	173	40	A0055520053	55
		VCE 20	548	173	40	A0055520054	65
		VCE 30-40	748	173	40	A0055520055	80
		VCE 50-70	948	173	40	A0055520056	95
		VCE 80-90	1148	173	40	A0055520057	135
		VCE 100	1380	180	40	A0055520058	165
		VCE 110-120	1680	180	40	A0055520059	195

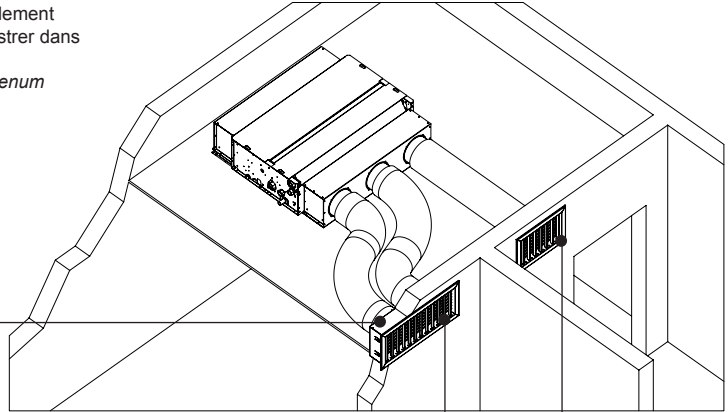
Supplément prix pour grille de refoulement en aluminium laqué - <i>Extra price for aluminium supply air grill painting</i>	45
Supplément prix pour grille d'aspiration en aluminium laqué - <i>Extra price for aluminium intake air grill painting</i>	35

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

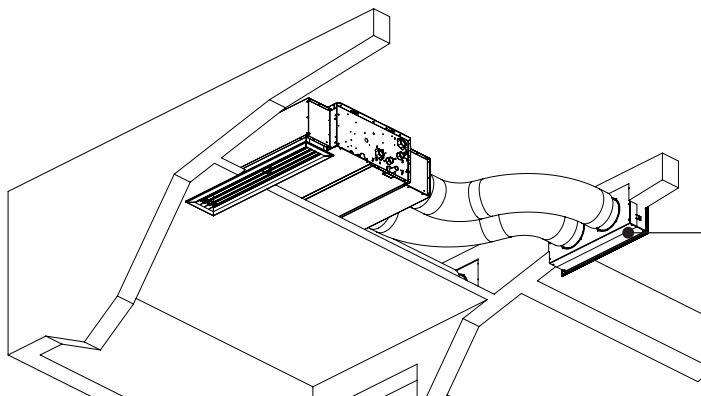
		Modèle Model	Données technique Technical data		Code Code	€	
	Plénum de refoulement pour gaines circulaires (isolé) Supply plenum with spigots (insulated)	VCE 1x	n° 1 x Ø160		A0055500024	105	
		VCE 2x	n° 2 x Ø160		A0055500025	115	
		VCE 3x-4x	n° 3 x Ø160		A0055500026	140	
		VCE 5x-7x	n° 4 x Ø160		A0055500027	160	
		VCE 8x-9x	n° 4 x Ø160		A0055500028	170	
		VCE 10x	n° 4 x Ø200		A0055500029	210	
		VCE 11x-12x	n° 5 x Ø200		A0055500030	260	
VCE x2 - x3							
	Plénum de refoulement pour gaines circulaires avec filtre à air Intake plenum with spigots and air filter	VCE 1x	n° 1 x Ø160		A0055500045	105	
		VCE 2x	n° 2 x Ø160		A0055500046	115	
		VCE 3x-4x	n° 3 x Ø160		A0055500047	140	
		VCE 5x-7x	n° 4 x Ø160		A0055500048	170	
		VCE 8x-9x	n° 4 x Ø160		A0055500049	180	
		VCE 10x	n° 4 x Ø200		A0055500050	190	
		VCE 11x-12x	n° 5 x Ø200		A0055500051	240	
VCE x2 - x3							
	Plénum d'aspiration ou de refoulement avec gaines circulaires à encastrer dans un mur (isolé) Wall air supply and intake plenum with spigots (insulated)	VCE 1x	n° 1 x Ø160		A0055500215	75	
		VCE 2x	n° 2 x Ø160		A0055500216	80	
		VCE 3x-4x	n° 3 x Ø160		A0055500217	100	
		VCE 5x-7x	n° 4 x Ø160		A0055500218	120	
		VCE 8x-9x	n° 4 x Ø160		A0055500219	125	
		VCE 10x	n° 4 x Ø200		A0055500220	135	
		VCE 11x-12x	n° 5 x Ø200		A0055500221	180	
VCE x2 - x3							
			L	H	P		
	Grille de refoulement orientable en aluminium (sans filtre à air) pour plénum d'aspiration ou de refoulement à encastrer dans un mur Aluminium adjustable supply grill for wall air supply and intake plenum with spigots (without air filter) Dimensions externes External dimension	VCE 10	340	240	40	A0055520162	60
		VCE 20	540	240	40	A0055520163	105
		VCE 30-40	740	240	40	A0055520164	120
		VCE 50-70	940	240	40	A0055520165	140
		VCE 80-90	1140	240	40	A0055520166	160
		VCE 100	1340	260	40	A0055520167	210
		VCE 110-120	1640	260	40	A0055520168	235
	Grille d'aspiration fixe en aluminium (avec filtre à air) pour plénum d'aspiration ou de refoulement à encastrer dans un mur Aluminium fix intake air grill for wall air supply and intake plenum with spigots (with air filter) Dimensions externes External dimension	VCE 10	340	240	40	A0055520154	80
		VCE 20	540	240	40	A0055520155	85
		VCE 30-40	740	240	40	A0055520156	115
		VCE 50-70	940	240	40	A0055520157	135
		VCE 80-90	1140	240	40	A0055520158	155
		VCE 100	1340	260	40	A0055520159	200
		VCE 110-120	1640	260	40	A0055520160	220
Supplément prix pour grille de refoulement en aluminium laqué - Extra price for aluminium supply air grill painting							45
Supplément prix pour grille d'aspiration en aluminium laqué - Extra price for aluminium intake air grill painting							35

Exemple: installation des plenums de refoulement sur un mur avec des gaines circulaires
Example: installation of wall plenum with circular spigots

Plenum d'aspiration et refoulement
avec gaine circulaire à encastrer dans
un mur (**isolé**)
*Wall air supply and intake plenum
with spigots (**insulated**)*




Grille de refoulement orientable en aluminium (sans
filtre air) pour plenum d'aspiration et refoulement à
encastrer dans un mur
*Aluminium adjustable supply grill for wall air supply and
intake plenum with spigots (without air filter)*







Plenum d'aspiration et refoulement
avec gaine circulaire à encastrer dans
un mur (**isolé**)
*Wall air supply and intake plenum
with spigots (**insulated**)*






ACCESSOIRES - ACCESSORIES

	Modèle <i>Model</i>	Quantité - <i>Quantity</i>	Code <i>Code</i>	€
PLUS VALUE EXTRA PRICE 	VCE 1x	n. 4 grille/ <i>grills</i>	A0055520011	20
	VCE 2x	n. 6 grille/ <i>grills</i>	A0055520012	30
	VCE 3x-4x	n. 8 grille/ <i>grills</i>	A0055520013	35
	VCE 5x-6x-7X	n. 10 grille/ <i>grills</i>	A0055520014	35
	VCE 8x-9X	n. 12 grille/ <i>grills</i>	A0055520015	45
	VCE 10x	n. 14 grille/ <i>grills</i>	A0055520016	50
	VCE 11x-12X	n. 17 grille/ <i>grills</i>	A0055520017	65
	Grille de refoulement orientable en ABS pour VCE x0-x8-x5-x4-x9-x1 ABS adjustable supply air grill for VCE x0-x8-x5-x4-x9-x1			

ACCESSOIRES - ACCESSORIES





	Modèle Model	Dimensions - Dimensions [mm]			Code Code	€
		L	H	P		
 Panneau arrière laqué <i>Painted back panel</i> VCE x0 - x5	VCE 1x	637	465	10	A0055510000	40
	VCE 2x	837	465	10	A0055510001	40
	VCE 3x-4x	1037	465	10	A0055510002	45
	VCE 5x-6x	1237	465	10	A0055510003	50
	VCE 7x	1237	570	10	A0055510004	55
	VCE 8x-9x	1437	570	10	A0055510005	60
	VCE 10x	1657	600	12	A0055510006	70
	VCE 11x-12x	1957	600	12	A0055510007	90
 Panneau arrière laqué <i>Painted back panel</i> VCE x8	VCE 1x	637	595	10	A0055510064	45
	VCE 2x	837	595	10	A0055510065	50
	VCE 3x-4x	1037	595	10	A0055510066	55
	VCE 5x-6x	1237	595	10	A0055510067	60
	VCE 7x	1237	700	10	A0055510068	65
	VCE 8x-9x	1437	700	10	A0055510069	70
	VCE 10x	1657	730	12	A0055510070	80
	VCE 11x-12x	1957	730	12	A0055510071	105
 Panneau inférieur sans grille laqué <i>Painted lower panel without grill</i> VCE x5 - x4	VCE 1x	655	220	11	A0055510010	25
	VCE 2x	855	220	11	A0055510011	30
	VCE 3x-4x	1055	220	11	A0055510012	30
	VCE 5x-7x	1255	220	11	A0055510013	35
	VCE 8x-9x	1455	220	11	A0055510014	40
	VCE 10x	1665	240	11	A0055510015	70
	VCE 11x-12x	1965	240	11	A0055510016	70
 Panneau inférieur laqué avec grille et filtre <i>Painted lower panel with grill and air filter</i> VCE x0 - x9	VCE 1x	655	220	25	A0055510017	40
	VCE 2x	855	220	25	A0055510018	45
	VCE 3x-4x	1055	220	25	A0055510019	45
	VCE 5x-7x	1255	220	25	A0055510020	50
	VCE 8x-9x	1455	220	25	A0055510021	55
	VCE 10x	1665	240	25	A0055510022	65
	VCE 11x-12x	1965	240	25	A0055510023	75

ACCESSOIRES - ACCESSORIES





		Modèle Model	Dimensions - <i>Dimensions</i> [mm]			Code Code	€
			L	H	P		
	Boîte métallique d'encastrement UNITES VERTICALES NON CARROSSEES <i>Steel box VERTICAL RECESSED UNITS</i>	VCE 1x	612	670	227	A0055530001	150
		VCE 2x	812	670	227	A0055530002	155
		VCE 3x-4x	1012	670	227	A0055530003	160
		VCE 5x-6x	1212	670	227	A0055530004	165
		VCE 7x	1212	775	227	A0055530005	180
		VCE 8x-9x	1412	775	227	A0055530006	190
Seulement pour / Only for VCEx7							
PANNEAU EN ACIER PREPEINT BLANC - <i>WHITE PREPAINTED STEEL PANEL</i>							
	Panneau en tôle prépeinte blanche avec plénum de reprise à 90° <i>Low white pre-painted steel panel + 90° intake plenum</i>	VCE 1x	650	735	20	A0055510156	85
		VCE 2x	850	735	20	A0055510157	100
		VCE 3x-4x	1050	735	20	A0055510158	110
		VCE 5x-6x	1250	735	20	A0055510159	125
		VCE 7x	1250	840	20	A0055510160	130
		VCE 8x-9x	1450	840	20	A0055510161	135
VCE x7							
	Panneau en tôle prépeinte blanche avec plénum à 90° à l'aspiration et au refoulement <i>High white pre-painted steel panel + 90° intake plenum + 90° supply plenum</i>	VCE 1x	650	895	20	A0055510171	170
		VCE 2x	850	895	20	A0055510172	185
		VCE 3x-4x	1050	895	20	A0055510173	210
		VCE 5x-6x	1250	895	20	A0055510174	230
		VCE 7x	1250	1000	20	A0055510175	240
		VCE 8x-9x	1450	1000	20	A0055510176	265
VCE x2							
PANNEAU EN BOIS LAQUE BLANC - <i>WHITE LACQUERED WOOD PANEL</i>							
	Panneau en bois lqué blanc avec plénum de reprise à 90° <i>Low white lacquered wooden panel + 90° intake plenum</i>	VCE 1x	650	720	20	A0055510187	195
		VCE 2x	850	720	20	A0055510188	225
		VCE 3x-4x	1050	720	20	A0055510189	250
		VCE 5x-6x	1250	720	20	A0055510190	280
		VCE 7x	1250	825	20	A0055510191	295
		VCE 8x-9x	1450	825	20	A0055510192	320
		VCE 10x	1750	857	20	A0055510193	410
		VCE 11x-12x	2050	857	20	A0055510194	495
VCE x7							
	Panneau en bois lqué blanc avec plénum à 90° à l'aspiration et au refoulement <i>White lacquered wooden panel + 90° intake plenum + 90° supply panel</i>	VCE 1x	650	880	20	A0055510202	250
		VCE 2x	850	880	20	A0055510203	280
		VCE 3x-4x	1050	880	20	A0055510204	315
		VCE 5x-6x	1250	880	20	A0055510205	345
		VCE 72 *	1250	985	20	A0055510206	375
		VCE 82-92 *	1450	985	20	A0055510207	410
VCE x2 - x3							

Note: * Pour les modèles VCE 73-83-93 les panneaux en bois ne sont pas disponibles!
Note: * Wooden panel for models VCE 73-83-93 are not available!

ACCESSOIRES - ACCESSORIES







		Modèle Model	Dimensions - Dimensions [mm] L H P			Code Code	€
PANNEAU EN ACIER GALVANISE - GALVANIZED STEEL PANEL							
	Panneau en acier galvanisé + plenum 90° aspiration Non peint <i>Galvanized steel low panel + 90° intake plenum Not pre-painted</i>	VCE 1x	650	735	20	A0055510260	85
		VCE 2x	850	735	20	A0055510261	100
		VCE 3x-4x	1050	735	20	A0055510262	110
		VCE 5x-6x	1250	735	20	A0055510263	125
		VCE 7x	1250	840	20	A0055510264	130
		VCE 8x-9x	1450	840	20	A0055510265	135
VCE x7							
	Panneau supérieur en acier galvanisé + plenum 90° aspiration + ple- num 90° refoulement Non peint <i>Galvanized steel high panel + 90° intake plenum + 90° supply plenum Not pre-painted</i>	VCE 1x	650	895	20	A0055510268	170
		VCE 2x	850	895	20	A0055510269	185
		VCE 3x-4x	1050	895	20	A0055510270	210
		VCE 5x-6x	1250	895	20	A0055510271	230
		VCE 7x	1250	1000	20	A0055510272	240
		VCE 8x-9x	1450	1000	20	A0055510273	265
VCE x2							
PLUS VALUE / EXTRA PRICE		Panneau en tôle vernis <i>Painting for steel panel</i>	Spécifiez la couleur RAL au moment de la commande <i>Specified RAL colour in the order</i>			A0055510072	130
PANNEAU EN BOIS BRUT - ROUGH WOOD PANEL							
	Panneau en bois brut + plenum 90° aspiration Non peint <i>Rough wooden panel + 90° intake plenum Not pre-painted</i>	VCE 1x	650	720	20	A0055510276	195
		VCE 2x	850	720	20	A0055510277	225
		VCE 3x-4x	1050	720	20	A0055510278	250
		VCE 5x-6x	1250	720	20	A0055510279	280
		VCE 7x	1250	825	20	A0055510280	295
		VCE 8x-9x	1450	825	20	A0055510281	320
		VCE 10x	1750	857	20	A0055510282	410
		VCE 11x-12x	1750	857	20	A0055510283	495
VCE x7							
	Panneau en bois brut + plenum 90° aspiration + ple- num 90° refoulement Non peint <i>Rough wooden panel + 90° intake plenum + 90° supply plenum Not pre-painted</i>	VCE 1x	650	880	20	A0055510284	250
		VCE 2x	850	880	20	A0055510285	280
		VCE 3x-4x	1050	880	20	A0055510286	315
		VCE 5x-6x	1250	880	20	A0055510287	345
		VCE 72 *	1250	985	20	A0055510288	375
		VCE 82-92 *	1450	985	20	A0055510289	410
VCE x2 - x3							
PLUS VALUE / EXTRA PRICE		Vernis pour panneau en bois <i>Painting for wood panel</i>	Spécifiez la couleur RAL au moment de la commande <i>Specified RAL colour in the order</i>			A0055510074	130

Note: * Pour les modèles VCE 73-83-93 le panneau en bois n'est pas disponible!
 Note: * Wooden panel for models VCE 73-83-93 are not available!

ACCESSOIRES - ACCESSORIES					
		Modèle Model	Données techniques Technical data	Code Code	€
PLUS VALUE - EXTRA PRICE 	Kit filtre à air frontal <i>Frontal air intake set</i>	VCE 10	n° 1	A0055460000	10
		VCE 20	n° 1	A0055460001	10
		VCE 30-40	n° 1	A0055460002	15
		VCE 50-70	n° 1	A0055460003	20
		VCE 80-90	n° 1	A0055460004	25
	Panneau en acier de fermeture du moto-ventilateur permettant l'extraction du filtre par le dessous <i>Fan motor-cover steel panel for bottom air filter extraction</i>	VCE 13		A0055510252	25
		VCE 23		A0055510253	25
		VCE 33-43		A0055510254	30
		VCE 53-63-73		A0055510255	30
		VCE 83-93		A0055510256	35
		VCE 103		A0055510257	35
		VCE 113-123		A0055510258	35
PLUS VALUE - EXTRA PRICE 	Filtre à air <i>Air filter</i>	VCE 10	EU2	A0055460013	15
		VCE 20		A0055460014	20
		VCE 30-40		A0055460015	25
		VCE 50-70		A0055460016	30
		VCE 80-90		A0055460017	30
		VCE 100		A0055460018	55
		VCE 110-120		A0055460019	70
		VCE 10	EU3	A0055460023	20
	Exclut les versions x4 - x5 x4 - x5 versions not included	VCE 20		A0055460024	30
		VCE 30-40		A0055460025	30
		VCE 50-70		A0055460026	35
		VCE 80-90		A0055460027	40
		VCE 100		A0055460028	70
		VCE 110-120		A0055460029	90
		VCE 10	(FAIL CONTACT)	A0055660036	35
		VCE 20		A0055660037	35
		VCE 30-40		A0055660038	35
		VCE 50-70		A0055660039	35
		VCE 80-90		A0055660040	35
		VCE 100		A0055660041	35
		VCE 110-120		A0055660042	35
	Kit d'information marche ventilateur <i>Running contact kit</i>	VCE 10-120	(RUNNING CONTACT KIT)	A0055150095	215







VANNES - VALVES

SYSTEME 2 TUBES - 2 PIPE SYSTEM

		Modèle Model	Ø	Kvs Voie principale/Bypass Main/Bypass	Code Code	€
VANNES ON/OFF (230 Vca) - ON/OFF VALVES (230 Vac)						
	Vannes 2 voies 2 way valve	VCE 10-60	1/2"	1,7	A0056VC0212	165
		VCE 70-90	3/4"	2,8	A0056VC0234	175
		VCE 100-120	3/4"	4,0	A0056VC0235	220
		VCE 100-120 (4R)	3/4"	4,0	A0056VC0236	220
	Vannes 3 voies 3 way valve	VCE 10-60	1/2"	1,7 / 1,3	A0056VC0312	185
		VCE 70-90	3/4"	2,8 / 1,8	A0056VC0334	190
		VCE 100-120	3/4"	4,0 / 1,8	A0056VC0335	220
		VCE 100-120 (4R)	3/4"	4,0 / 1,8	A0056VC0336	220
KIT VANNES FLOTTANTE A 3 POINTS (24 Vca) - 3 POINTS FLOATING VALVE KITS (24 Vac)						
	Vannes 2 voies 2 way valve	VCE 10-60	1/2"	1,7	A0056VCF212	260
		VCE 70-90	3/4"	2,8	A0056VCF234	300
		VCE 100-120	3/4"	4,0	A0056VCF235	315
		VCE 100-120 (4R)	3/4"	4,0	A0056VCF236	315
	Vannes 3 voies 3 way valve	VCE 10-60	1/2"	1,7 / 1,3	A0056VCF312	335
		VCE 70-90	3/4"	2,8 / 1,8	A0056VCF334	390
		VCE 100-120	3/4"	4,0 / 1,8	A0056VCF335	415
		VCE 100-120 (4R)	3/4"	4,0 / 1,8	A0056VCF336	415
KIT VANNES MODULANTES 0-10V (24 Vca) - MODULATING VALVE KITS (24 Vac)						
	Vannes 2 voies 2 way valve	VCE 10-60	1/2"	1,7	A0056VCM212	425
		VCE 70-90	3/4"	2,8	A0056VCM234	485
		VCE 100-120	3/4"	4,0	A0056VCM235	550
		VCE 100-120 (4R)	3/4"	4,0	A0056VCM236	550
	Vannes 3 voies 3 way valve	VCE 10-60	1/2"	1,7 / 1,3	A0056VCM312	440
		VCE 70-90	3/4"	2,8 / 1,8	A0056VCM334	505
		VCE 100-120	3/4"	4,0 / 1,8	A0056VCM335	725
		VCE 100-120 (4R)	3/4"	4,0 / 1,8	A0056VCM336	725







PLUS VALUE - EXTRA PRICES

	Plus value pour servo-moteur ON/OFF 24 Vca - (1 pièce) Extra price for 24 Vac ON/OFF actuator - (1 piece)	A005570027	15
	Plus value pour servo-moteur interrupteur ON / OFF de contact 230 VAC (vanne normalement fermée, contact normalement ouvert) - (1 pièce) Extra price for 230 Vac ON/OFF actuators with auxiliary switch (valve normally closed, auxiliary switch normally open) - (1 piece)	A0055150172	25

VANNES - VALVES		SYSTEME 4 TUBES - 4 PIPE SYSTEM						
		Modèle Model	Batterie standard Standard coil		Batterie auxiliaire Auxiliary coil		Code Code	€
			Ø	Kvs Voie principale/Bypass Main/Bypass	Ø	Kvs Voie principale/Bypass Main/Bypass		
VANNES ON/OFF (230 Vca) - ON/OFF VALVES (230 Vac)								
	Vanne 2 voies 2 way valve	VCE 10-60	1/2"	1,7	1/2"	1,7	A0056VC02CA	315
		VCE 70-90	3/4"	2,8	3/4"	2,8	A0056VC02CG	335
		VCE 100-120	3/4"	4,0	3/4"	4,0	A0056VC02CH	390
	Vannes 3 voies 3 way valve	VCE 10-60	1/2"	1,7 / 1,3	1/2"	1,7 / 1,3	A0056VC03CA	345
		VCE 70-90	3/4"	2,8 / 1,8	3/4"	2,8 / 1,8	A0056VC03CG	380
		VCE 100-120	3/4"	4,0 / 1,8	3/4"	4,0 / 1,8	A0056VC03CH	410
KIT VANNE FLOTTANTE A 3 POINTS (24 Vca) - 3 POINTS FLOATING VALVE KITS (24 Vac)								
	Vannes 2 voies 2 way valve	VCE 10-60	1/2"	1,7	1/2"	1,7	A0056VCF2CA	505
		VCE 70-90	3/4"	2,8	3/4"	2,8	A0056VCF2CG	580
		VCE 100-120	3/4"	4,0	3/4"	4,0	A0056VCF2CH	595
	Vannes 3 voies 3 way valve	VCE 10-60	1/2"	1,7 / 1,3	1/2"	1,7 / 1,3	A0056VCF3CA	650
		VCE 70-90	3/4"	2,8 / 1,8	3/4"	2,8 / 1,8	A0056VCF3CG	765
		VCE 100-120	3/4"	4,0 / 1,8	3/4"	4,0 / 1,8	A0056VCF3CH	790
KIT VANNE MODULANTE 0-10V (24 Vca) - MODULATING VALVE KITS (24 Vac)								
	Vannes 2 voies 2 way valve	VCE 10-60	1/2"	1,7	1/2"	1,7	A0056VCM2CA	835
		VCE 70-90	3/4"	2,8	3/4"	2,8	A0056VCM2CG	955
		VCE 100-120	3/4"	4,0	3/4"	4,0	A0056VCM2CH	1045
	Vannes 3 voies 3 way valve	VCE 10-60	1/2"	1,7 / 1,3	1/2"	1,7 / 1,3	A0056VCM3CA	870
		VCE 70-90	3/4"	2,8 / 1,8	3/4"	2,8 / 1,8	A0056VCM3CG	990
		VCE 100-120	3/4"	4,0 / 1,8	3/4"	4,0 / 1,8	A0056VCM3CH	1225

PLUS VALUE - EXTRA PRICES			
	Plus value pour asservissement ON/OFF 24 Vac - (1 pièce) Extra price for 24 Vac ON/OFF actuator - (1 piece)	A0055570027	15
	Plus value pour asservissement ON/OFF 230 Vac avec contact de fin de course (vanne normalement fermée, contact normalement ouvert) - (1 pièce) Extra price for 230 Vac ON/OFF actuators with auxiliary switch (valve normally closed, auxiliary switch normally open) - (1 piece)	A0055150172	25

ACCESSOIRES VANNES - VALVE ACCESSORIES

		Modèle Model	Ø Standard Standard	Ø Auxiliare Auxiliary	Code Code	€
IMPIANTO A 2 TUBI - 2 PIPE SYSTEM						
	Paire de rac- cords cuivre Copper tubes	VCE 10-60	1/2"	-	A0056VC0912	25
		VCE 70-90	3/4"	-	A0056VC0934	25
	2 voies / 2 way 3 voies / 3 way	VCE 100-120	3/4"	-	A0056VC0921	25
		VCE 100-120	3/4"	-	A0056VC0931	25
	Paire de tubes flexibles Pair of flexible pipes	VCE 10-60	1/2"	-	A0056630030	40
		VCE 70-90	3/4"	-	A0056630031	60
		VCE 100-120	3/4"	-	A0056630032	70
	Vannes d'isolement / réglage Shut off/balancing valve	VCE 10-60	1/2"	-	A0056VC0512	50
		VCE 70-90	3/4"	-	A0056VC0534	65
		VCE 100-120	3/4"	-	A0056VC0535	90
	2 vannes d'isolement 2 shut off valves	VCE 10-60	1/2"	-	A0056VC0612	45
		VCE 70-90	3/4"	-	A0056VC0634	55
		VCE 100-120	3/4"	-	A0056VC0635	65
SYSTEME 4 TUBES - 4 PIPE SYSTEM						
	Raccords cuivre Copper tubes	VCE 10-60	1/2"	1/2"	A0056VC09CA	45
		VCE 70-90	3/4"	3/4"	A0056VC09CG	45
	2 voies / 2 way 3 voies / 3 way	VCE 100-120	3/4"	3/4"	A0056VC092C	45
		VCE 100-120	3/4"	3/4"	A0056VC093C	45
	Raccords cuivre pour le raccorde- ment à droite Copper tubes for right connections	VCE 10-60	1/2"	1/2"	A0056VCD9CA	45
		VCE 70-90	3/4"	3/4"	A0056VCD9CG	45
	2 voies / 2 way 3 voies / 3 way	VCE 100-120	3/4"	3/4"	A0056VCD92C	45
		VCE 100-120	3/4"	3/4"	A0056VCD93C	45
	Paires de tubes flexibles Pair of flexible pipes	VCE 10-60	1/2"	1/2"	A0056630057	80
		VCE 70-90	3/4"	3/4"	A0056630058	115
		VCE 100-120	3/4"	3/4"	A0056630059	140
	Vannes d'isolement / réglage Shut off/balancing valve	VCE 10-60	1/2"	1/2"	A0056VC05CA	100
		VCE 70-90	3/4"	3/4"	A0056VC05CG	120
		VCE 100-120	3/4"	3/4"	A0056VC05CH	150
	2 paires de Vannes d'isolement 2 shut off valves	VCE 10-60	1/2"	1/2"	A0056VC06CA	90
		VCE 70-90	3/4"	3/4"	A0056VC06CG	105
		VCE 100-120	3/4"	3/4"	A0056VC06CH	115

